


# Motus

movimento che emoziona

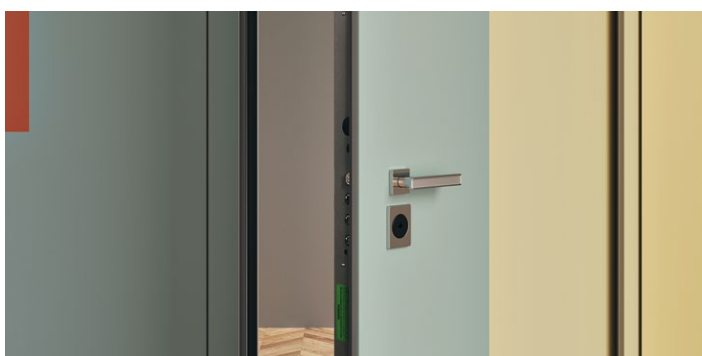


## Il nuovo filomuro

Un progetto inedito, con domanda di brevetto depositata, che avvicina la porta d'ingresso al mondo dell'arredo. L'apertura dell'anta viene accompagnata da un movimento speculare del coprifilo di finitura, lato cerniere, che ne imita l'azione, esaltandone l'armonia del gesto.

## Eleganza senza compromessi

Una variante di prodotto che non altera la struttura o le geometrie dell'anta, consentendo alla stessa di mantenere immutate le eccellenti prestazioni tecniche caratterizzanti i modelli della collezione TAG. Una soluzione innovativa capace di migliorare l'estetica, senza rinunciare alla qualità delle nostre porte.

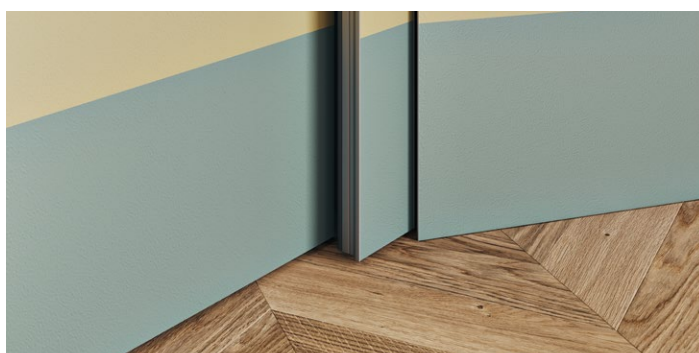



## ① Rivestimento interno di finitura:

Il design, i materiali e le essenze che caratterizzano le collezioni dei nostri pannelli completano la porta rendendola un complemento d'arredo unico, capace di adattarsi a ogni ambientazione interna. MOTUS è predisposta per il montaggio di rivestimenti interni con spessore da 7 e 14 mm.

## ② Serrature:

Sicure, ricicrabili, silenziose e smart. Un'ampia gamma di serrature tra cui poter scegliere per equipaggiare i modelli di porta della collezione TAG, anche nella loro variante raso muro. Le soluzioni elettroniche keyless includono le funzioni di controllo accessi e di apertura da remoto. I sistemi di chiusura meccanici possono essere anche forniti con una serratura supplementare a cilindro con funzione di interblocco di serie.

## ③ Struttura anta:

MOTUS è la variante raso muro applicabile a tutti i modelli, a una e due ante, della collezione TAG. Struttura e geometrie degli stessi rimangono invariate, conservandone i range dimensionali e le elevate prestazioni di serie in materia di antieffrazione e di isolamento termo-acustico. Le configurazioni con sopra luce, fiancoluce, arco e diagonale non sono eseguibili.

## ④ Cerniere a scomparsa:

Le cerniere a scomparsa si integrano perfettamente nel profilo della porta per un design votato al minimalismo e all'essenzialità. Sono registrabili sui due assi e adottano un sistema di freno brevettato che consente l'apertura dell'anta fino a 95°.

## ⑤ Coprifili di finitura:

Inseriti in un profilo di alluminio anodizzato argento, i coprifili laterali non necessitano di bordature. Un meccanismo proprietario movimentata questo elemento dal lato cerniere portandolo ad accompagnare l'anta nelle fasi di apertura e chiusura, evitando di interferire con il suo raggio di azione. Dal lato serratura il coprifilo rimane fisso. Spessi 7 mm, possono essere realizzati in finitura con il pannello di rivestimento interno o con la parete contigua.



Guarda il video

## Dettagli di Finitura

L'estetica dei coprifili laterali interni offre una prospettiva di continuità d'immagine a scelta tra l'anta e la parete per un look pulito e moderno, personalizzabile in ogni suo dettaglio.



## SOLUZIONI ARCHITETTONICHE

### Filo Muro

Perfettamente integrata alla parete in muratura, mantiene inalterata l'estetica dello spazio circostante risultandone protagonista nella sua essenzialità. Armoniosa nel suo movimento, dalle finiture ricercate e altamente personalizzabili, è in grado di adattarsi a ogni contesto di arredo. L'anta è predisposta per il montaggio di rivestimenti interni con spessore da 7 e 14 mm.



### Filo Boiserie

Questa soluzione è studiata per applicazioni che consentono la perfetta continuità materica tra l'anta e il sistema parete che l'accoglie. Permette di inserire la porta all'interno di una struttura decorativa a muro, rendendola elemento integrante della stessa. Ideale per installazioni su parete a boiserie o in cartongesso. L'anta è predisposta per il montaggio di rivestimenti interni con spessore da 14 mm.



Versione 01 - Novembre 2021



**OKEY s.r.l.** Via Molino Roero 8, 12100 Madonna dell'Olmo (CN) Italy  
Tel (+39) 0171 413348 - Fax (+39) 0171 323902 - P.IVA 03125870042 - okey@okeyporte.it