Okey Te
nokey
ey Ten
enoke

Okey
NEW GENERATION SECURITY DOOR

Linea TEN
POCKET

Le porte blindate NON sono tutte uguali

L’innovazione come principale strumento di differenziazione

Per OKEY questa riflessione si traduce in una strategia incentrata sull’evoluzione costante del prodotto integrando soluzioni brevettate, tecnologie di ultima generazione e un design in linea con le tendenze contemporanee, per rispondere alle esigenze di un mercato in continua trasformazione.

La collaborazione con prestigiosi studi di architettura, su progetti edilizi di rilievo nazionale e internazionale, è resa possibile grazie a un ciclo produttivo altamente automatizzato che garantisce elevati standard qualitativi, senza precludere un alto grado di personalizzazione.

Il risultato è un prodotto all’avanguardia, interamente Made in Italy, in grado di conciliare eccellenti prestazioni in ambito di sicurezza, comfort e design per una più moderna gestione dello spazio abitativo.

Okey Porte















TEN elevate prestazioni di serie

La nuova collezione TEN di OKEY nasce nel 2025 per ridefinire gli standard di mercato, presentandosi come la sintesi industriale più evoluta delle caratteristiche richieste a una porta d'ingresso moderna.

Modelli polifunzionali ad alto valore aggiunto assicurano prestazioni elevate di serie, testate presso i più accreditati istituti italiani ed esteri, in tutte le configurazioni.

Ogni porta nasce da una visione progettuale che mette al centro chi la vive.

Più di un semplice elemento architettonico, diventa un'estensione dello stile dell'ambiente e del ritmo quotidiano di chi lo abita, armonizzandosi perfettamente in ogni contesto, senza compromessi.

Noi NON risparmiamo su qualità e sicurezza, NON farlo neanche tu.



	PORTA AD UN'ANTA CIECA	PORTA A DOPPIO BATTENTE CIECA
Resistenza all'Effrazione	3/4 RC	3 RC
Trasmittanza Termica	Da 7 mm*: 1.10 W/m2K Da 14 mm*: 1.00 W/m2K	Da 7 mm*: 1.23 W/m2K Da 14 mm*: 1.12 W/m2K
Isolamento Acustico	EPS**: 41 dB Lana di Roccia**: 44 dB	EPS**: 38 dB Lana di Roccia**: 40 dB

* Rivestimento esterno in MDF, legno o truciolare

** Coibentazione interna



Rinforzi Interni a Taglio Termico

Tutti i nostri modelli hanno una struttura bi-lamiera irrigidita da rinforzi interni omega a taglio termico brevettati che ne migliorano la rigidità e l'isolamento.

Fascia d'acciaio

Il gruppo serratura viene montato su una fascia d'acciaio verticale a tutta altezza anta, sagomata per impedire la flessione dei chiavistelli in caso di effrazione.

Pannello Isolante Esterno

In aggiunta alla tradizionale coibentazione interna, uno speciale pannello isolante da 13 mm viene usato per creare un forte taglio termico tra lamiera e il rivestimento di finitura esterno.

Nodo Soglia a Taglio Termico

Nodo soglia a taglio termico con paraspiffero alto-prestazionale dotato di guarnizione avvolgente multicamera ad alto abbattimento acustico.

PRESS

Sistema brevettato di registrazione che ottimizza la tenuta perimetrale dell'anta e ne preserva la fluidità in fase di apertura.

Scopri come funziona:
guarda il video!

CLASSE 3



Deviatori a Gancio

In alternativa ai chiavistelli cilindrici, i modelli in classe 4 montano di serie speciali deviatori a doppia ganascia rotante che si agganciano al telaio. Sono disponibili in optional anche nei modelli in classe 3.

Fascia d'acciaio

Nei modelli in classe 4 una seconda fascia d'acciaio verticale viene montata anche a tutela dei rostri e delle cerniere.

Barre al Manganese

I rinforzi interni a taglio termico ad omega, nei modelli in classe 4, sono ulteriormente irrigiditi con barre al manganese inserite al loro interno.

CLASSE 4



SERRATURA MECCANICA

A CILINDRO

Dotata di un sistema antieffrazione brevettato con meccanismo di blocco automatico in caso di tentativo di scasso, la serratura è fornita di serie con un cilindro a profilo europeo di alta sicurezza ricifrabile, anti picking e anti bumping.

In caso di smarrimento della chiave, o per motivi di sicurezza, è possibile annullare e modificare la combinazione del cilindro utilizzando le chiavi di seconda cifratura.

La duplicazione delle chiavi è protetta, con tessera di proprietà.

Dotazione chiavi: 3+1





È disponibile anche con una serratura supplementare a cilindro con funzione di interblocco (SI).



SERRATURA MECCANICA

OMEGA

Serratura ad alta sicurezza ricifrabile dotata di uno speciale nucleo in pressofusione interno con perni telescopici e chiave brevettata, vanta un numero di combinazioni superiore ai 10 milioni.

In caso di smarrimento della chiave, o per esigenze di sicurezza, è possibile annullare e modificare la combinazione fino a due volte.

La duplicazione delle chiavi è protetta, con tessera di proprietà.

Dotazione chiavi: 1+5+2





È disponibile anche con una serratura supplementare a cilindro con funzione di interblocco (SI).



SERRATURA ELETTRONICA

POWER

POWER è una serratura elettromeccanica a controllo elettronico progettata per porte blindate moderne, accessibile a tutti. Si utilizza senza chiavi, attraverso l'app B-Mottura, con gestione delle utenze tramite un sistema di controllo accessi avanzato.

In alternativa allo smartphone, la serratura può connettersi via Bluetooth a tastiera, telecomando e lettore biometrico, dispositivi acquistabili separatamente che ne consentono lo sblocco e sono integrabili anche dopo l'installazione della porta.

La presenza del cilindro consente lo sblocco manuale della serratura in situazioni di emergenza.

- Controllo degli accessi con gestione avanzata delle fasce orarie.
- Fino a 100 credenziali d'accesso.
- Storico degli ultimi 1.000 eventi.
- Gestione in prossimità via Bluetooth e da remoto tramite Cloud.*
- Apertura e chiusura rapida tramite maniglia, con sistema antipanico.
- Alimentazione a batterie, di tipo mezza torcia, facilmente sostituibili.**

* Con dispositivo Bridge.
** Disponibile anche in variante per il collegamento alla rete.

Scopri come funziona: guarda il video!



SERRATURA ELETTRONICA

TRONIC SMART

Serratura elettronica con fasi di apertura e chiusura motorizzate, controllate da un microprocessore di ultima generazione.

Combina la solidità di una serratura meccanica con la versatilità del controllo elettronico mediante smartphone, tag RFID o tastiera capacitiva.

È possibile integrare alla tastiera un lettore di impronte digitale.

La presenza del cilindro consente lo sblocco manuale della serratura in situazioni di emergenza.



- Controllo degli accessi con gestione avanzata delle fasce orarie.
- Fino a 300 credenziali d'accesso.
- Storico degli ultimi 1.000 eventi.
- Gestione da remoto.*
- Possibilità di allacciamento a sistemi chiusi, inclusi domotici e citofonici.**
- Apertura rapida dall'interno tramite maniglia con sistema antipanico.
- Alimentazione a batteria, con possibilità di collegamento alla rete.

* Con dispositivo Gateway.
** Con cavo comando remoto.



TEN-018



TEN-019



TEN-020

Design

OKEY propone una vasta selezione di pannellature esclusive, finiture personalizzabili per telai e modanature, anche in versione bi-colore, e soluzioni dal design essenziale, per porte che coniugano estetica e funzionalità in ogni ambiente.

Mantenendo inalterate le elevate prestazioni di serie, nella variante TEN FLAT, le nostre porte possono anche essere dotate di speciali cerniere a scomparsa, che ampliano il raggio di apertura e assicurano una perfetta complanarità tra anta e coprifilo interno.

I coprifili interni da 7 mm vengono inseriti in speciali supporti perimetrali in alluminio, disponibili in finiture personalizzabili. Sono registrabili e permettono l'utilizzo di modelli non bordati.

TEN FLAT
è disponibile
anche nella
variante rasomuro.




OUTDOOR

I modelli della collezione TEN possono anche essere equipaggiati con soluzioni tecniche avanzate per garantire resistenza agli agenti atmosferici e contrastare fenomeni critici legati all'installazione in esterno.

Kit Frame


Profilo avvolgente a taglio termico con coprifilo in finitura, applicabile al lato esterno del telaio. Aiuta a prevenire la formazione della condensa e a migliorare le prestazioni termiche della porta.

In presenza di pannelli a superficie conduttiva, come l'alluminio, è possibile integrare un secondo profilo isolante perimetrale all'anta.



Kit Leaf

In caso di necessità, il pannello isolante esterno di serie può essere sostituito con due diversi sandwich di materiali speciali ad alto abbattimento termoacustico.




Soglia AVV STEP

Soglia di battuta drenante alta 14 mm, dotata di profilo a taglio termico. Invisibile a porta chiusa, garantisce un'elevata tenuta grazie alla doppia guarnizione, agli inserti laterali e al nastro acustico autoespandente.



VETRATURE

Un innovativo sistema di fissaggio con supporti a taglio termico, e l'utilizzo esclusivo di vetri camera a bassa emissività, rendono le finestrature dei modelli della collezione TEN simili a quelle di un serramento. Guarnizioni dedicate riducono le infiltrazioni e assicurano una protezione duratura.



È possibile scegliere tra tre diversi decori di contorno al vetro sui pannelli laccati, due in caso di rivestimenti in legno.



Vista dal lato interno

PROGETTI RESIDENZIALI

ÇİFTÇİ TOWERS

Le ÇİFTÇİ Towers sono un prestigioso progetto residenziale situato nel cuore di Istanbul, simbolo di eleganza contemporanea e comfort esclusivo. Progettate dallo studio internazionale John McAslan & Partners, vincitore di numerosi premi nel settore del real estate, le torri rappresentano un'icona di design e innovazione. Il complesso offre appartamenti di lusso realizzati con materiali di alta qualità, coniugando tecnologia avanzata e raffinatezza. La posizione strategica delle torri garantisce viste spettacolari sul Bosforo e un accesso privilegiato ai principali centri finanziari e culturali della città. Oltre alle residenze, il progetto include spazi commerciali, aree verdi e servizi esclusivi per un'esperienza abitativa senza compromessi. OKEY ha contribuito al progetto realizzando le porte di sicurezza per l'ingresso dei 300 appartamenti.





25 VERDE

Il Condominio 25 Verde è un edificio residenziale di Torino e rappresenta il primo esperimento di bioarchitettura ecosostenibile in città su progetto di Luciano Pia. L'edificio è stato realizzato con materiali naturali, sapientemente utilizzati per creare un effetto unico e spettacolare. I terrazzi di forma irregolare, sono sorretti da strutture alberiformi in acciaio corten e la pavimentazione in legno e vetro è stata studiata per permettere alla luce di filtrare da un piano all'altro. Anche per le porte d'ingresso degli appartamenti, OKEY ha usato un rivestimento in acciaio corten che si armonizza perfettamente con l'ambiente. La scelta della serratura OMEGA ha permesso di realizzare il foro della chiave senza mostrina, risultando quasi invisibile e donando alla porta un look essenziale e moderno.



Oversea Building è un complesso residenziale eco sostenibile che il committente, il Gruppo Ghirardon, ha affidato all'arch. Simone Micheli. Si tratta di un edificio moderno costruito a Sottomarina di Chioggia in classe energetica "A" che utilizza innovativi sistemi geotermici e fotovoltaici.

OKEY ha realizzato per questo progetto delle porte di alta sicurezza con cerniere a scomparsa, complanari esternamente e internamente, con pannelli laccati bianchi, sistema parete e finiture del telaio coordinate.

OVERSEA BUILDING

ROYAL PALACE LUXURY SUITES

La ristrutturazione del piano nobile del palazzo settecentesco Piossasco di Rivalba, curata dall'hotel a 5 stelle SITEA, ha dato nuova vita a sei esclusive suite. Perfettamente integrate nel contesto storico, offrono tutti i comfort moderni, esaltando al contempo il lusso originario e le raffinate decorazioni della dimora.

Ad OKEY è stata affidata la realizzazione delle porte d'entrata di ciascuna suite dove è stato necessario recuperare il pannello esterno originale.



SINGOLO BATTENTE


DOPPIO BATTENTE


MODELLO			TEN 200	TEN 300	TEN TRONIC 420	TEN POWER 600	TEN PANIC 500	TEN STAR 200	TEN STAR 300	TEN TRONIC STAR 420	TAG HP FIRE 30 200	TEN FIRE 60 200	TEN 2A 200	TEN 2A 300	TEN 2A TRONIC 420	TEN 2A POWER 600	TEN 2A PANIC 500
Classe Antieffrazione	RC	3	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4						✓	✓	✓							
Sistemi di chiusura	200	A CILINDRO	✓					✓			✓	✓	✓				
	300	OMEGA		✓					✓					✓			
	420	TRONIC SMART			✓					✓					✓		
	600	POWER				✓										✓	
	500	ANTIPANICO					✓										✓
Varianti di prodotto	SI	Serratura Supplementare Interbloccata	•	•				•	•		•	•	•	•			
	DG	Deviatori a Gancio	•	•	•	•		✓	✓	✓			•	•	•	•	
	HH	Cerniere a Scomparsa	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
	AAV STEP	Soglia di Battuta	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
	MULTI	12 Chiavistelli	•	•									•	•			
	PULL	Apertura a Tirare	•	•	•	•	✓						•	•	•	•	✓
	FLAT	Complanare / Filomuro*	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Configurazioni		Finestrature	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
		Sopra / Fianco luce**	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•
Resistenza al Fuoco	EI	EI_1 30									✓						
		EI_2 60										✓					

✓ DI SERIE
• OPTIONAL

*Le porte con apertura a tirare (PULL), nella variante FLAT, sono disponibili solo nella versione complanare e non filomuro.

**Le porte con sopraluce o fiancoluce non sono disponibili nelle varianti complanare o rasomuro (FLAT).

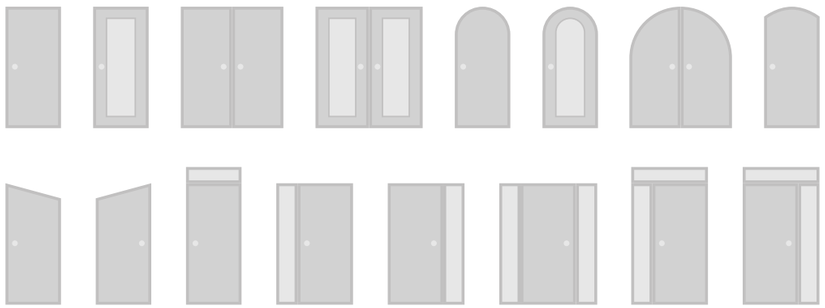

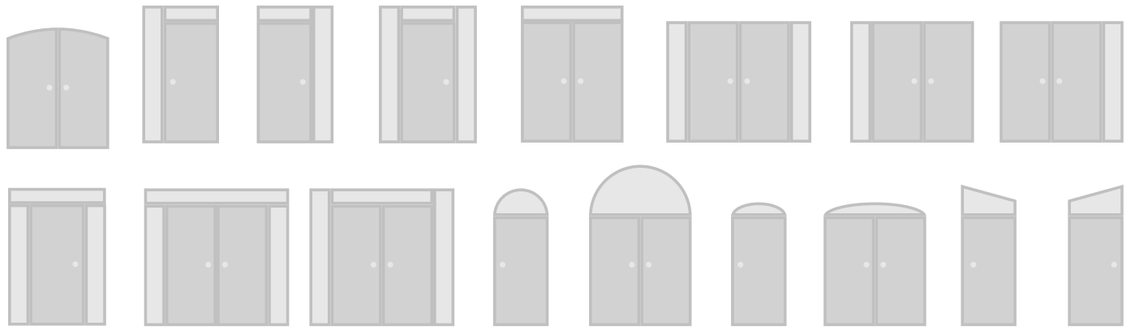

Linea TEN
POCKET

Okey s.r.l.

Via Molino Roero 8
12100 Madonna dell'Olmo (CN) Italy

Tel. + 39 0171 41 33 48

okey@okeyporte.it | www.okeyporte.it

Edizione 01 - 2025