

Okely Ten
Okely Ten
Okely Ten
Okely Ten

Indice

Introduzione	4
Mission	6
Progetti residenziali	8
TEN - Elevate Prestazioni di Serie	10
Porte per interni	12
Sicurezza	
Strutture	20
Serrature meccaniche	24
Serrature elettroniche	28
Comfort abitativo	32
Design	36
Porte per esterni	40
Kit termoacustici e soglie	48
Vetrature	50
Prodotti	52
Pomelleria	54
Rivestimenti	
Pannelli Lisci	58
Linea Piramide	60
Linea Empire	62
Linea Glossy	64
Linea Krystal	66
Linea Hi Wood	68
Pantografati in legno	70
Linea Frames	74
Linea Mix	76
Linea Tuscany	78
Linea City Life	80
Linea Twins	82
Linea Moma	84
Linea Words	86
Linea Bands	88
Linea Vertical	90
Linea Alluminio	92
Linea Grès porcellanato	94
Linea PVC	96
Format espositivi	98



TEN 2A 200 - Riv. linea TUSCANY mod. VT rovere spazzolato laccato grigio scuro, con sopra-fianchi luce

TEN-001



Emanuela e Nicola Tesio, eredi di una tradizione che ha visto la loro famiglia pioniera nella progettazione e industrializzazione delle prime porte blindate in Italia, nel 2006 fondano OKEY con l'obiettivo di continuare a rivoluzionare il settore delle chiusure di sicurezza residenziali. Una strategia incentrata sull'evoluzione costante del prodotto integrando soluzioni brevettate, tecnologie di ultima generazione e un design in linea con le tendenze contemporanee, per rispondere alle esigenze di un mercato in continua trasformazione.

La collaborazione con prestigiosi studi di architettura, su progetti edilizi di rilievo nazionale e internazionale, è resa possibile grazie a un ciclo produttivo altamente automatizzato che garantisce elevati standard qualitativi, senza precludere un alto grado di personalizzazione.

Benvenuti in Okey Porte

Un prodotto all'avanguardia, interamente Made in Italy, in grado di conciliare eccellenti prestazioni in ambito di sicurezza, comfort e design per una più moderna gestione dello spazio abitativo.

Perchè scegliere Okey..



OKEY migliora la vita domestica di ogni individuo creando sistemi d'ingresso integrati ad ogni ambiente in grado di ottimizzare protezione e benessere abitativo.

La tradizione incontra l'innovazione

Questa dedizione si traduce in un impegno concreto, comprovato dal terzo aggiornamento di gamma negli ultimi dieci anni, attraverso un meticoloso processo di riprogettazione, ricertificazione e industrializzazione. Ogni casa è unica, proprio come chi la abita. Per questo, offriamo soluzioni personalizzabili che permettono di configurare ogni dettaglio, non solo estetico, in base alle specifiche esigenze di contesto e stile di vita. Il nostro successo deriva dal capitale umano, composto da un team di professionisti qualificati e specializzati, supportati da tecnologie avanzate e da una rete di rivenditori selezionati sul territorio.



PROGETTI RESIDENZIALI

ÇİFTÇİ TOWERS

Le ÇİFTÇİ Towers sono un prestigioso progetto residenziale situato nel cuore di Istanbul, simbolo di eleganza contemporanea e comfort esclusivo. Progettate dallo studio internazionale John McAslan & Partners, vincitore di numerosi premi nel settore del real estate, le torri rappresentano un'icona di design e innovazione. Il complesso offre appartamenti di lusso realizzati con materiali di alta qualità, coniugando tecnologia avanzata e raffinatezza. La posizione strategica delle torri garantisce viste spettacolari sul Bosforo e un accesso privilegiato ai principali centri finanziari e culturali della città. Oltre alle residenze, il progetto include spazi commerciali, aree verdi e servizi esclusivi per un'esperienza abitativa senza compromessi. OKEY ha contribuito al progetto realizzando le porte di sicurezza per l'ingresso dei 300 appartamenti.



OVERSEA BUILDING

Oversea Building è un complesso residenziale eco sostenibile che il committente, il Gruppo Ghirardon, ha affidato all'arch. Simone Micheli. Si tratta di un edificio moderno costruito a Sottomarina di Chioggia in classe energetica "A" che utilizza innovativi sistemi geotermici e fotovoltaici.

OKEY ha realizzato per questo progetto delle porte di alta sicurezza con cerniere a scomparsa, complanari esternamente e internamente, con pannelli laccati bianchi, sistema parete e finiture del telaio coordinate.



ROYAL PALACE LUXURY SUITES

La ristrutturazione del piano nobile del palazzo settecentesco Piosasco di Rivalba, curata dall'hotel a 5 stelle SITEA, ha dato nuova vita a sei esclusive suite. Perfettamente integrate nel contesto storico, offrono tutti i comfort moderni, esaltando al contempo il lusso originario e le raffinate decorazioni della dimora.

Ad OKEY è stata affidata la realizzazione delle porte d'entrata di ciascuna suite dove è stato necessario recuperare il pannello esterno originale.



25 VERDE

Il Condominio 25 Verde è un edificio residenziale di Torino e rappresenta il primo esperimento di bioarchitettura ecosostenibile in città su progetto di Luciano Pia. L'edificio è stato realizzato con materiali naturali, sapientemente utilizzati per creare un effetto unico e spettacolare. I terrazzi di forma irregolare, sono sorretti da strutture alberiformi in acciaio corten e la pavimentazione in legno e vetro è stata studiata per permettere alla luce di filtrare da un piano all'altro. Anche per le porte d'ingresso degli appartamenti, OKEY ha usato un rivestimento in acciaio corten che si armonizza perfettamente con l'ambiente. La scelta della serratura OMEGA ha permesso di realizzare il foro della chiave senza mostrina, risultando quasi invisibile e donando alla porta un look essenziale e moderno.



Le porte blindate non sono tutte uguali

La nuova collezione TEN di OKEY nasce nel 2025 per ridefinire gli standard di mercato, presentandosi come la sintesi industriale più evoluta delle caratteristiche richieste a una porta d'ingresso moderna.

Due strutture polifunzionali ad alto valore aggiunto, in classe 3 e 4, assicurano prestazioni elevate di serie, testate presso i più accreditati istituti italiani ed esteri, in tutte le configurazioni. Nessun modello imposto, ma un sistema modulare con soluzioni innovative ed elementi brevettati, per adattarsi a ogni esigenza abitativa e durare nel tempo.

TEN ELEVATE PRESTAZIONI DI SERIE

PORTA AD UN'ANTA CIECA PORTA A DOPPIO BATTENTE CIECA

Resistenza all'Effrazione



3/4 RC



3 RC

Trasmittanza Termica



Da 7 mm*: **1.10** W/m2K
Da 14 mm*: **1.00** W/m2K



Da 7 mm*: **1.23** W/m2K
Da 14 mm*: **1.12** W/m2K



Isolamento Acustico



EPS**: **41** dB
Lana di Roccia**: **44** dB



EPS**: **38** dB
Lana di Roccia**: **40** dB



* Rivestimento esterno in MDF, legno o truciolare
** Coibentazione interna

IN DOOR

Porte blindate per interni

La porta blindata moderna per condominio è chiamata ad affrontare sfide sempre più evolute in materia di protezione domestica, minimizzando al contempo la dispersione termica e l'inquinamento acustico. Deve distinguersi per un design raffinato e versatile, adattandosi a ogni contesto abitativo, ed essere predisposta per soluzioni a controllo elettronico, garantendo una gestione della casa pratica e connessa.



TEN 200 HH - Riv. linea CITYLIFE mod. 06 in laminato Deep Surface

TEN-003



TEN-004

TEN 300 HH - Riv. linea KRYSTAL mod. A in vetro retrolaccato bianco con fascia acciaio inox



TEN 300 HH - Riv. linea KRYSTAL mod. C in vetro retrolaccato grigio e fascia verticale grès porcellanato

TEN-005



TEN-006

TEN 200 - Riv. Linea PIRAMIDE mod. PRP, laccato RAL 7032



TEN MULTI 300 SI - Riv. linea HI WOOD in finitura Ebano 100 con fascia in acciaio finitura telaio OKEY

TEN-007



TEN-008

TEN 2A 300 HH - Riv. linea FRAMES mod. FG, laccato RAL 9010



TEN POWER 600 - Riv. linea EMPIRE mod. EMS finitura grigio scuro matt con inserto in alluminio satinato

TEN-009

STRUTTURE

CLASSE 3

Struttura bi-lamiera, coibentata internamente ed esternamente, irrigidita da rinforzi omega a taglio termico e da una fascia d'acciaio verticale da 20/10 a tutta altezza anta, a protezione del corpo serratura.

La fascia è sagomata in modo da creare una sezione tubolare nel quale scorrono i chiavistelli, impedendo che si pieghino nel caso di un tentativo di effrazione. Una piastra d'acciaio al manganese viene applicata sulla fascia a difesa del foro di ingresso chiave.

8 chiavistelli mobili lato serratura e 5 rostri fissi lato cerniere, 4 nelle versioni con cerniere a scomparsa, impediscono lo scardinamento dell'anta. Su richiesta, nella versione Multi, i chiavistelli mobili possono essere aumentati a 12.

In alternativa, la porta può essere dotata di speciali deviatori a doppio gancio rotante (DG).



STRUTTURE

CLASSE 4

La struttura in Classe 4 viene ulteriormente rafforzata con i seguenti elementi:

- Una seconda fascia d'acciaio verticale da 20/10 a tutela dei rostri e delle cerniere.
- Deviatori a doppio gancio rotante antiscardinamento di serie, in sostituzione dei chiavistelli cilindrici.
- Barre al manganese inserite all'interno dei rinforzi omega a taglio termico.



TEN STAR 300 HH - Riv. linea VERTICAL laccato RAL nero opaco 9005

SERRATURE MECCANICHE

CILINDRO (200)

Provvista di un sistema antieffrazione brevettato con meccanismo di blocco automatico in caso di tentativo di scasso, è fornita di serie con un cilindro a profilo europeo di alta sicurezza Ricifrabile, Anti Picking e Anti Bumping.

In caso di smarrimento della chiave, o per motivi di sicurezza, è possibile ricifrare il cilindro, senza l'intervento di un tecnico, prolungandone l'utilizzo prima dell'eventuale sostituzione.

Su richiesta, è possibile scegliere il cilindro Special, che integra perni telescopici, una barra antistrappo e una chiave con elemento flottante per una maggiore protezione, oltre a offrire un'ulteriore opzione di ricifrabilità.

La duplicazione delle chiavi è protetta, con tessera di proprietà.

Dotazioni Chiavi:

- Alta Sicurezza – di serie: 3+1
- Special: 1+3+1



In caso di necessità, può essere fornita con una serratura supplementare a cilindro con funzione di interblocco (SI).



TEN 200 - Riv. linea lisci MODERN finitura noce canaletto

SERRATURE MECCANICHE


OMEGA (300)

Dotata di uno speciale nucleo in pressofusione interno con perni telescopici e chiave brevettata, vanta un numero di combinazioni superiore ai 10 milioni.

In caso di smarrimento della chiave, o per motivi di sicurezza, è possibile ricifrare la combinazione fino a due volte, garantendo di fatto tre "vite" alla serratura.

La duplicazione delle chiavi è protetta, con tessera di proprietà.

Dotazioni Chiavi: 1+5+2.

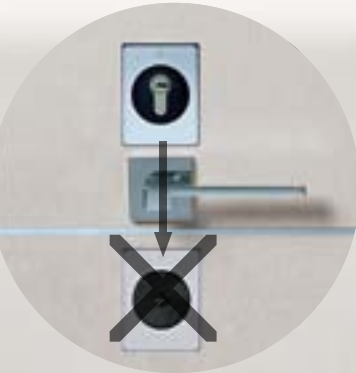

In caso di necessità, può essere fornita con una serratura supplementare a cilindro con funzione di interblocco (SI).



TEN 300 HH - Riv. linea lisci MODERN finitura Intonaco

SERRATURE ELETTRONICHE

POWER (600)

Una serratura elettromeccanica a controllo elettronico accessibile a tutti, semplice da installare e facile da adoperare. In alternativa allo smartphone, la serratura può connettersi via Bluetooth a una tastiera, un telecomando e un lettore biometrico. Questi dispositivi sono acquistabili separatamente, ne consentono lo sblocco e sono integrabili anche dopo l'installazione della porta.

L'assenza di cablaggi e collegamenti rende il montaggio dell'anta semplice e veloce, al pari di una porta meccanica.

Su richiesta la maniglia può essere sostituita con un pomolo idoneo a essere ruotato con facilità.

- Controllo degli accessi con gestione avanzata delle fasce orarie.
- Fino a 100 credenziali d'accesso.
- Storico degli ultimi 1000 eventi.
- Gestione in prossimità via Bluetooth e da remoto tramite Cloud.*
- Apertura e chiusura rapida tramite maniglia, con sistema antipanico.
- Alimentazione a batterie, di tipo mezza torcia, facilmente sostituibili.**



Scopri come funziona:
guarda il video!

*Con dispositivo Bridge.
**Disponibile anche in variante per il collegamento alla rete.



TEN POWER 600 - Riv. linea EMPIRE mod. EMS finitura grigio scuro matt con inserto in alluminio satinato

TEN-014

SERRATURE ELETTRONICHE

TRONIC SMART (420)

Serratura elettronica con fasi di apertura e chiusura motorizzate, controllate da un microprocessore di ultima generazione.

Combina la solidità di una serratura meccanica con la versatilità del controllo elettronico mediante Smartphone, tag RFID o tastiera capacitiva.

È possibile integrare alla tastiera un lettore di impronte digitale.

- Controllo degli accessi con gestione avanzata delle fasce orarie.
- Fino a 300 credenziali d'accesso.
- Storico degli ultimi 1.000 eventi.
- Gestione da remoto.*
- Possibilità di allacciamento a sistemi chiusi, inclusi domotici e citofonici.**
- Apertura rapida dall'interno tramite maniglia con sistema antipanico.
- Alimentazione a batteria, con possibilità di collegamento alla rete.



Nel caso di porte rivestite sul lato esterno con un pannello in gres porcellanato, il modello TRONIC SMART sarà equipaggiato con una tastiera numerica a membrana in sostituzione di quella capacitiva. Tale configurazione non consente l'installazione del lettore biometrico.

*Con dispositivo Gateway
**Con cavo comando remoto



TEN TRONIC 420 SMART HH DG - Riv. linea PIRAMIDE mod. PRD laccato RAL 9016

COMFORT ABITATIVO


PANNELLO ISOLANTE
ESTERNO

Tutte le nostre porte presentano uno speciale pannello isolante da 13mm a totale copertura dell'anta, capace di creare un forte taglio termico tra la lamiera esterna e il rivestimento di finitura. In caso di necessità, è possibile inserire un secondo pannello anche dal lato interno.



PRESS

Il sistema brevettato di registrazione dell'anta PRESS ottimizza la tenuta perimetrale della porta in fase di chiusura, dal lato serratura, garantendo un'adesione uniforme delle guarnizioni con la corretta pressione. Il meccanismo non interferisce con la fase di apertura rendendola morbida e fluida quando operata con chiave o maniglia.

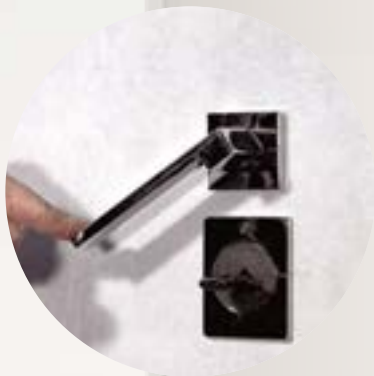

Scopri come funziona:
guarda il video!




TEN 200 HH - Riv. linea CITYLIFE mod. 03 in rovere biondo

COMFORT ABITATIVO


RINFORZI OMEGA A TAGLIO TERMICO

Il nuovo disegno brevettato dei nostri rinforzi interni ad omega integra un profilo a taglio termico fissato lungo tutta la loro altezza. Questa soluzione migliora ulteriormente l'isolamento dell'anta e ne aumenta la rigidità strutturale.

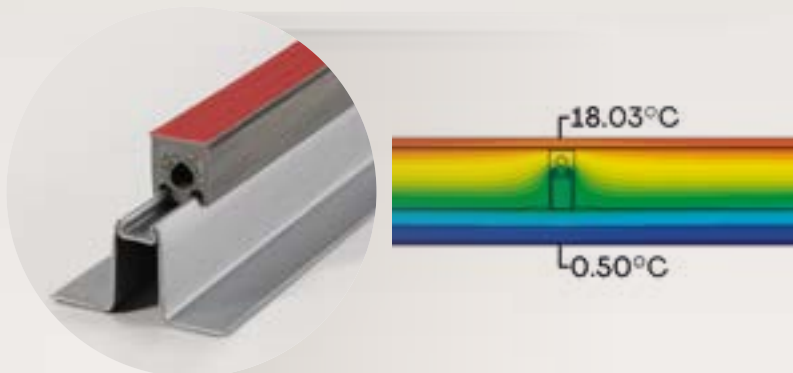

NODO SOGLIA A TAGLIO TERMICO CON PARASPIFFERO IPER

La modanatura inferiore dell'anta, in principio passante, è stata riprogettata per creare un taglio termico mediante l'utilizzo di appositi profili. Contestualmente, il paraspiffero tradizionale è stato sostituito con una soluzione dotata di guarnizione avvolgente multicamera ad alto abbattimento acustico.

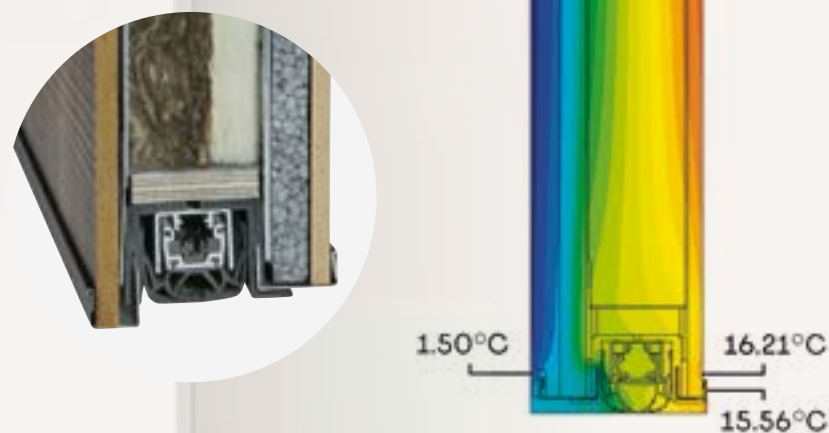

TEN TRONIC 420 SMART - Dettaglio pannello linea Hi Wood finitura Teak

DESIGN

OKEY propone una vasta selezione di pannellature esclusive, finiture personalizzabili per telai e modanature, anche in versione bi-colore, e soluzioni dal design essenziale, per porte che coniugano estetica e funzionalità in ogni ambiente.

Mantenendo inalterate le elevate prestazioni di serie, le porte della collezione TEN possono anche essere dotate di speciali cerniere a scomparsa, che ampliano il raggio di apertura e assicurano una perfetta planarità tra anta e coprifilo interno.

I coprifili, da 7 mm, vengono inseriti in speciali strutture di alluminio in finitura, consentendo l'impiego di modelli non bordati.

TEN FLAT

è disponibile anche nella variante filomuro.





TEN-019

TEN FLAT 200 - Riv. linea CITYLIFE mod. 05 in noce canaletto



TEN FLAT 200 - Riv. MDF laccato RAL 7033, variante filomuro

TEN-020

OUT DOOR

Porte blindate per esterni

La porta blindata per esterni deve rispondere alle stesse logiche dei serramenti, combinando le prestazioni richieste nei contesti condominiali con un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Tenute all'aria, all'acqua e al vento diventano elementi chiave, così come soluzioni mirate per contrastare fenomeni specifici, come la formazione della condensa.





TEN-022 TEN 200 - Riv. linea TUSCANY mod. VA in rovere spazzolato laccato avorio con sopraluce vetrato



TEN 200 - Riv. linea ALLUMINIO mod. Diamond MHD finitura ciliegio con fascia laterale RAL 9005 Grinz con finacoluce vetrato TEN-023



TEN-024

TEN 2A 300 - Riv. linea ALLUMINIO colore ciliegio mod. Andromeda K



TEN 2A 300 - Pannello a disegno con ante finestate, intelaiato in rovere tinto noce


TEN-025



KIT TERMOACUSTICI E SOGLIE


KIT FRAME 1

Profilo avvolgente a taglio termico, rivestito da un coprifilo in finitura, applicabile al piego esterno del telaio per ridurre la condensa e migliorare ulteriormente l'efficienza termica della porta. Soluzione idonea anche per l'isolamento del nodo sopra/fianco luce.

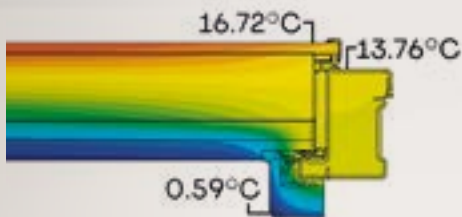


KIT FRAME 2

Per porte rivestite con pannelli esterni a superficie conduttiva, come l'alluminio, è possibile integrare un secondo profilo perimetrale a taglio termico tra il pannello esterno e la modanatura dell'anta.

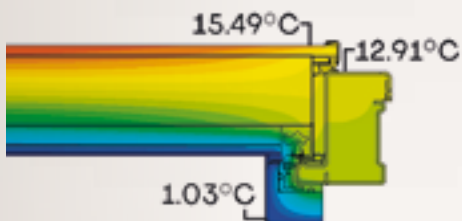



KIT LEAF

Le soluzioni KIT LEAF 1 e 2 consentono di sostituire il pannello isolante di serie, a totale copertura della superficie esterna dell'anta, con due diversi sandwich di materiali speciali, capaci di migliorare ulteriormente le prestazioni termoacustiche della porta.

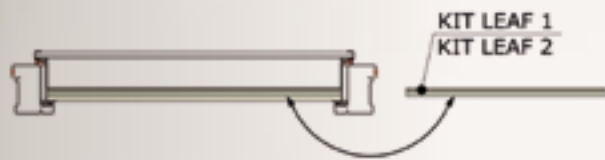

SOGLIA AAV STEP

Per garantire una tenuta efficace agli agenti atmosferici quali l'aria, l'acqua e il vento, è possibile dotare le nostre porte di una soglia di battuta drenante alta 14 mm, con profilo a taglio termico. Adatta a porte ad 1 e 2 ante, non è visibile a porta chiusa.

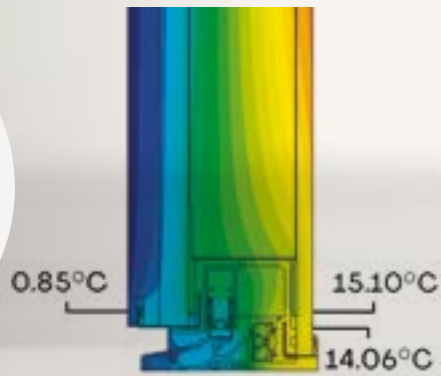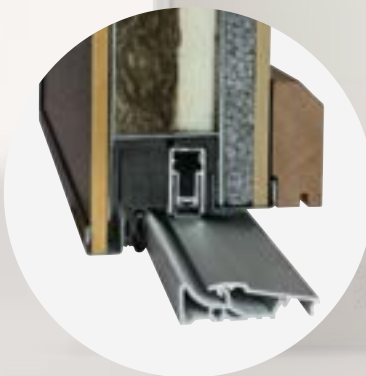

TEN 200 - Riv. linea ALLUMINIO mod. Zaffiro FE RAL 9007 opaco

TEN-027



VETRATURE

La nuova linea TEN segna un'evoluzione anche nella progettazione delle finestrate.

Per garantire prestazioni superiori, vengono impiegati esclusivamente vetri camera a bassa emissività ($U_g = 1,00 \text{ W/mK}$), fissati su supporti strutturali a taglio termico che ne evitano il contatto diretto con il ferro.

Questa soluzione preserva l'integrità del vetro, ne ottimizza la stabilità e migliora l'isolamento dell'anta. Speciali guarnizioni riducono il rischio di infiltrazioni, assicurando una protezione duratura.

È possibile scegliere tra tre diversi decori di contorno al vetro sui pannelli laccati, due in caso di rivestimenti in legno.

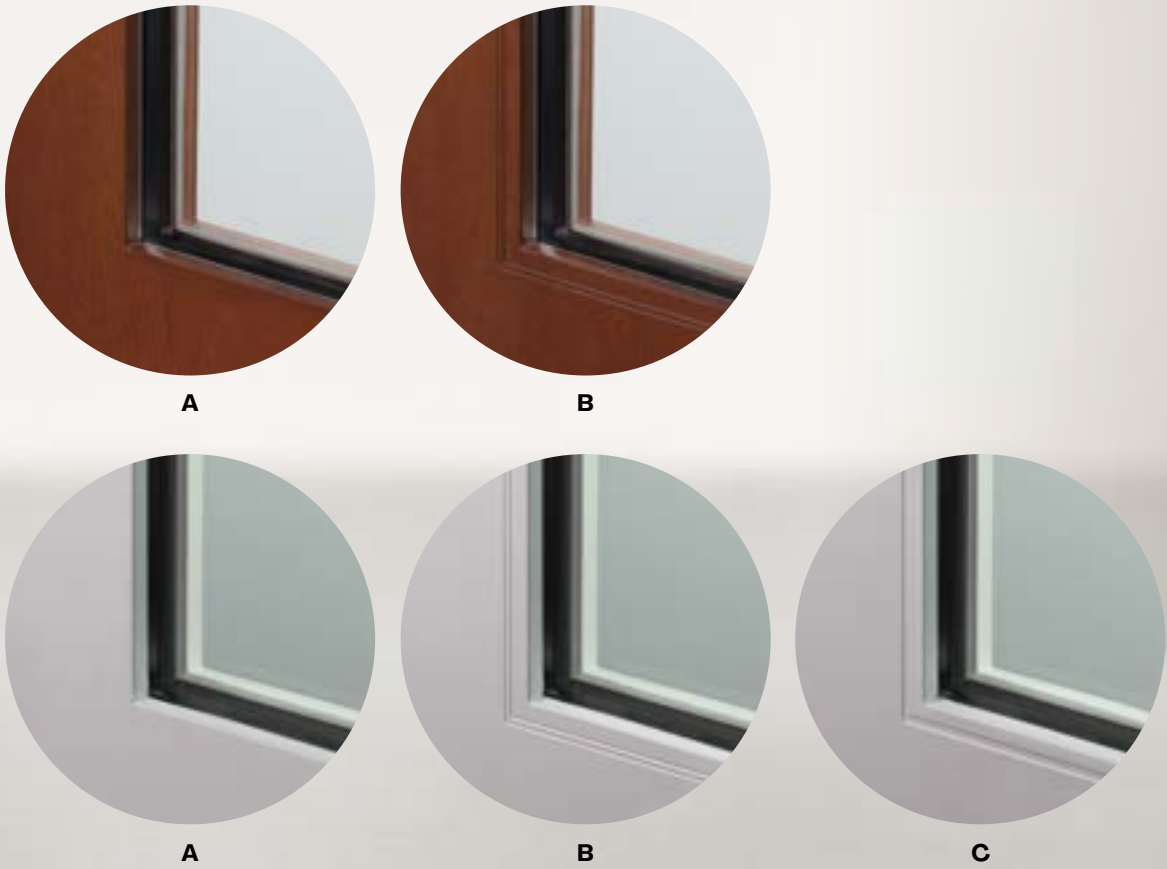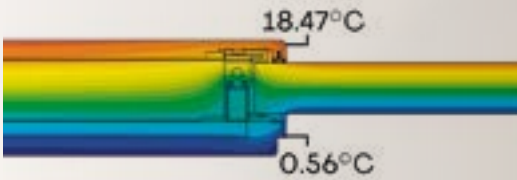

Vista dal lato interno



TEN TRONIC 420 - Riv. MDF liscio laccato RAL 9016, finestrato

TEN-028

SINGOLO
BATTENTE

DOPPIO
BATTENTE

MODELLO

Classe Antieffrazione	RC	3
		4
Sistemi di chiusura	200	A CILINDRO
	300	OMEGA
	420	TRONIC SMART
	600	POWER
	500	ANTIPANICO
Varianti di prodotto	SI	Serratura Supplementare Interbloccata
	DG	Deviatori a Gancio
	HH	Cerniere a Scomparsa
	AAV STEP	Soglia di Battuta
	MULTI	12 Chiavistelli
	PULL	Apertura a Tirare
	FLAT	Complanare / Filomuro*
Configurazioni		Finestrature
		Sopra / Fianco luce**
Resistenza al Fuoco	EI	EI ₁ 30
		EI ₂ 60

TEN 200	TEN 300	TEN TRONIC 420	TEN POWER 600	TEN PANIC 500
✓	✓	✓	✓	✓
✓				
	✓			
		✓		
			✓	
				✓
•	•			
•	•	•	•	
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•			
•	•	•	•	✓
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

TEN STAR 200	TEN STAR 300	TEN TRONIC STAR 420
✓	✓	✓
✓		
	✓	
		✓
•	•	
✓	✓	✓
•	•	•
•	•	•
•	•	•



TAG HP FIRE 30 200	TEN FIRE 60 200
✓	✓
✓	✓
•	•
✓	
	✓

TEN 2A 200	TEN 2A 300	TEN 2A TRONIC 420	TEN 2A POWER 600	TEN 2A PANIC 500
✓	✓	✓	✓	✓
✓				
	✓			
		✓		
			✓	
				✓
•	•			
•	•	•	•	
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•			
•	•	•	•	✓
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

✓ DI SERIE
• OPTIONAL

*Le porte con apertura a tirare (PULL), nella variante FLAT, sono disponibili solo nella versione complanare e non filomuro.

**Le porte con sopraluce o fiancoluce non sono disponibili nelle varianti complanare o rasomuro (FLAT).

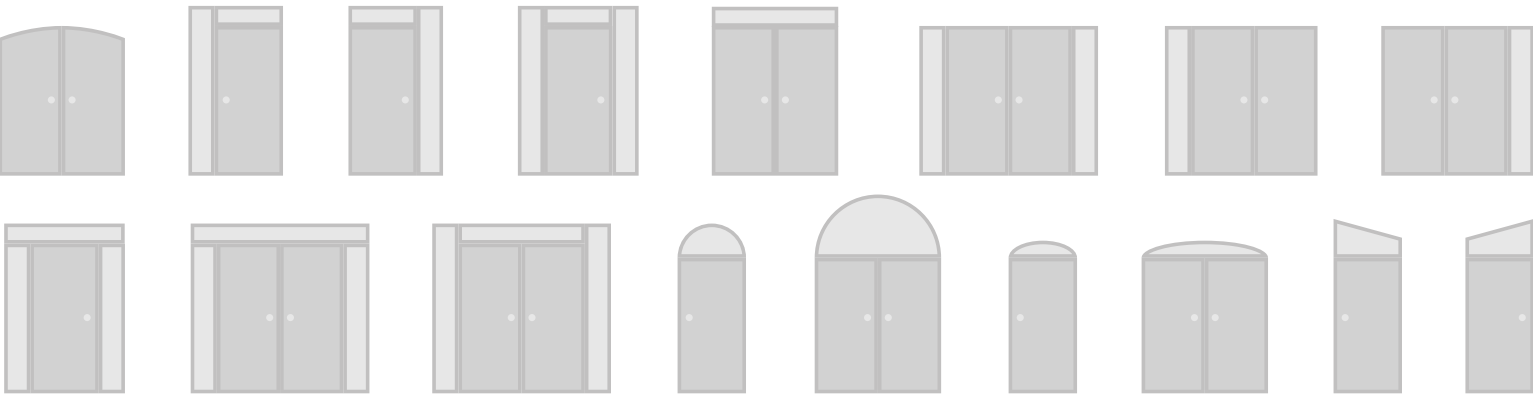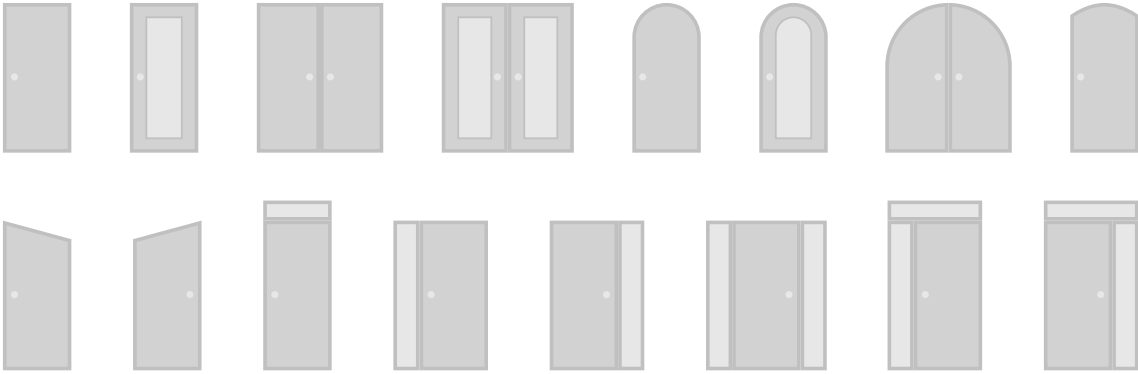

POMELLERIA



ALLUMINIO ANODIZZATO
BRONZO

ALLUMINIO ANODIZZATO
ACCIAIO OPACO

FINITURA OTTONE
LUCIDO

FINITURA CROMO
LUCIDO



FINITURA CROMO
LUCIDO

FINITURA CROMO
SATINATO

FINITURA NERO
OPACO

FINITURA BIANCO
RAL 9016

MANIGLIONI



FINITURE TELAI E MODANATURE



FINITURA RAL 9016

FINITURA ACCIAIO

FINITURA RAL 8019

In aggiunta alle finiture
marrone, bianco e acciaio,
il telaio può essere
coordinato all'anta
in qualsiasi colore RAL,
anche in versione bicolore.

RIVESTIMENTI


LEGENDA ICONE



Da installarsi
unicamente all'interno



È consentita
l'installazione all'esterno
con protezione architettonica,
no esposizione diretta alla pioggia
(consigliato montaggio soglia
a pavimento e gocciolatoio)



È consentita
l'installazione all'esterno
(consigliata tettoia di protezione, montaggio
soglia a pavimento e gocciolatoio)



Possiamo fornire
pensiline in acciaio con profili in alluminio
e copertura in vetro acrilico.





TEN-030

TEN 200 - Riv. linea lisci MODERN finitura noce canaletto



RIVESTIMENTI

Pannelli lisci

Spessore pannelli: 7 mm.



LINEA CLASSIC

FINITURE:

- Ciliegio
- Rovere Tinto Noce/ Naturale
- Mogano Chiaro Lucido/ Medio/ Scuro/ Naturale
- Tanganica Scuro/ Medio/ Chiaro/ Noce

LINEA MODERN

FINITURE:

				
GRIGIO SCURO MATT ANTI IMPRONTA	NOCE CANALETTO	ROVERE GRIGIO	FRASSINO TABACCO	PALISSANDRO MEDIO
				
FINITURA INTONACO	BIANCO MATRIX	BIANCO RAL 9010	BIANCO RAL 9016	PALISSANDRO CHIARO



TEN-031

TEN 200 SI - Riv. linea PIRAMIDE mod. PRT laccato RAL 7036



RIVESTIMENTI

Linea Piramide

Pannelli in MDF laccato con incisioni.
Spessore pannelli: 7-14 mm.

FINITURE:



TUTTI I RAL

CONFIGURAZIONI:



TEN-032

TEN 300 HH DG SI - Riv. linea Empire mod. EMU in MDF laccato RAL a campione



RIVESTIMENTI

Linea Empire

Pannelli in nobilitato o in M.D.F. con inserti di alluminio lucido, satinato o ottone lucido.
Spessore pannelli: 7 mm.

FINITURE:

- Tanganica
- Mogano
- Palissandro
- Noce Canaletto
- Grigio Scuro Matt
- Rovere grigio
- Bianco RAL 9010
- Bianco Matrix
- Frassino Tabacco



MDF RAL (A SCELTA)

CONFIGURAZIONI:

EMA	EMB	EMC	EMD	EME	EMF	EMG
EMH	EMI	EML	EMN	EMO	EMP	EMQ
EMS	EMT	EMU	EMV			



TEN-033

TEN PANIC 500 - Riv. linea GLOSSY mod. L finitura grigio, maniglione antipanico rosso



RIVESTIMENTI

Linea Glossy


Pannelli lucidi in metacrilato lisci o con fascia centrale finitura acciaio.
Spessore pannelli: 7 mm.

COLORI:



NERO GRIGIO TORTORA BIANCO

CONFIGURAZIONI:



O L



TEN-034

TEN 300 HH - Riv. linea KRYSTAL mod. C in vetro retro-laccato tortora con fascia Grès Noir Desir



RIVESTIMENTI

Linea Krystal

Pannelli in vetro retro-laccato, lisci o con fascia orizzontale/verticale.
Spessore pannelli: 7 mm.

FINITURE:




BIANCO NERO TORTORA GRIGIO

FINITURE FASCIA:

Accio Inox
Gres Porcellanato

CONFIGURAZIONI:

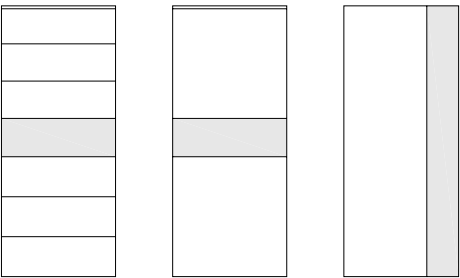

A B C





RIVESTIMENTI

Pantografati in legno

LINEA SQUARE

Pannelli Pantografati con angoli concavi 90°.
Spessore pannelli 14 mm.

ESSENZE:

- Okoumè
- Rovere
- Mogano
- MDF laccato RAL

CONFIGURAZIONI:



PARTICOLARE DELLA FRESATA



PANTOGRAFATI IN LEGNO

LINEA ROUND

Pannelli Pantografati con angoli concavi tondi.
Spessore pannelli 14 mm.

ESSENZE:

- Okoumè
- Rovere
- Mogano
- MDF laccato RAL



PARTICOLARE DELLA FRESATA

CONFIGURAZIONI:



PANTOGRAFATI IN LEGNO

LINEA ESSENTIAL

Pannelli Pantografati con angoli concavi tondi o incisioni
e impiallacciatura esterna.
Spessore pannelli 7 mm.


ESSENZE:

- Okoumè
- Mogano
- MDF laccato RAL



PARTICOLARE DELLA FRESATA

CONFIGURAZIONI:

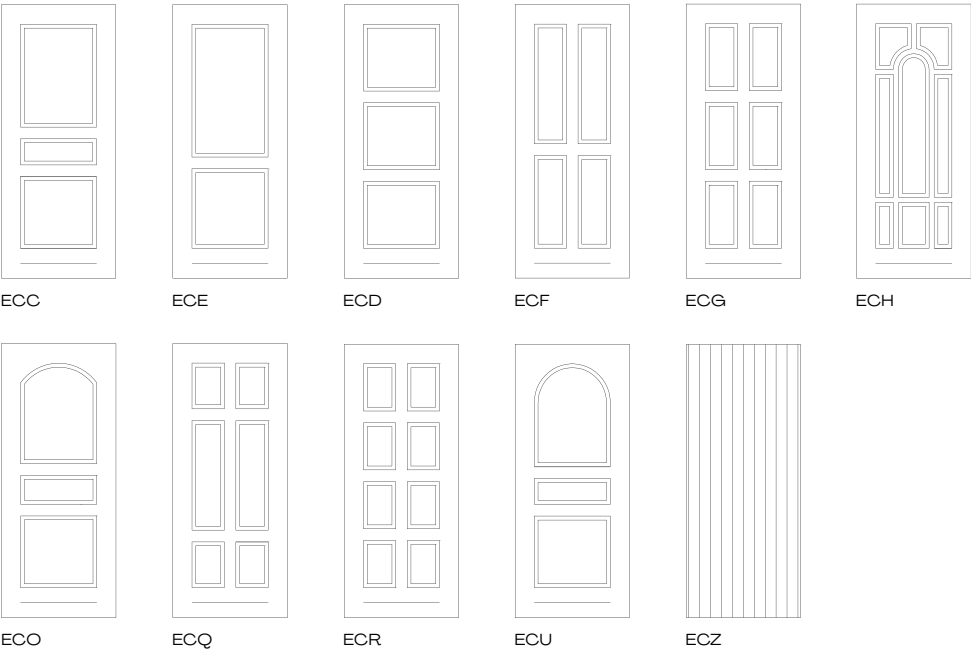



TEN-038

TEN PULL 300 - Riv. linea FRAMES mod. FG laccato RAL 9016



RIVESTIMENTI

Linea Frames

Pannelli in MDF pantografato.
Spessore pannelli: 7-14 mm.

COLORI:




TUTTI I RAL



PARTICOLARE DELLA FRESATA

CONFIGURAZIONI:

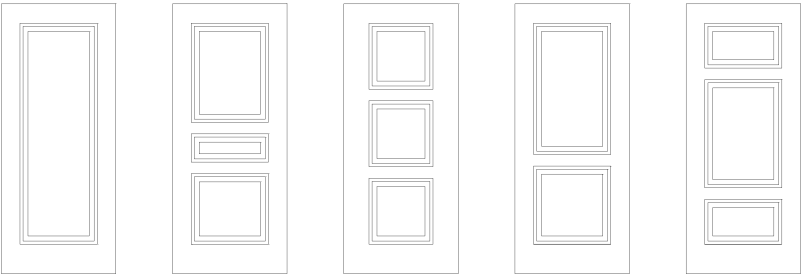

FA FC FD FE FG



RIVESTIMENTI


Linea Mix

Pannelli in legno pantografato a singola o doppia impiallacciatura.
Spessore pannelli: 14 mm.

FINITURE:

- Okumé
- Mogano
- Rovere
- MDF Laccato RAL

CONFIGURAZIONI:

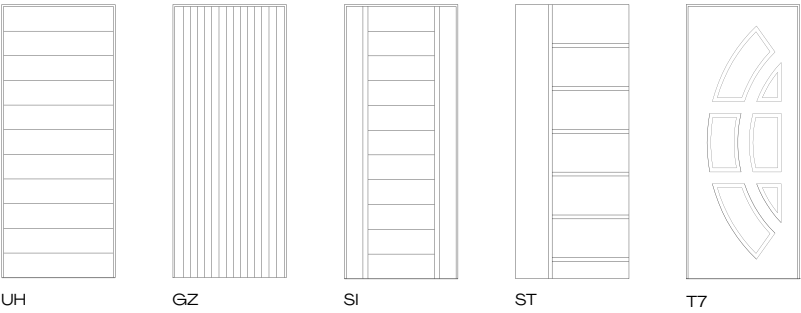



RIVESTIMENTI

Linea Tuscany

Pannelli in legno massello in rovere spazzolato.
Spessore pannelli: 21 mm.

FINITURE:

Rovere spazzolato laccato
Rovere trasparente

SEZIONE:




Bugna
diamantata



Bugna
piatta

CONFIGURAZIONI:

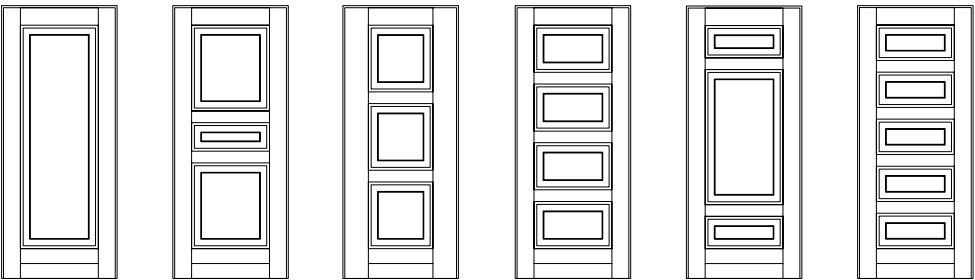

VA

VC

VD

VF

VG

VT



TEN-041

TEN 200 - Riv. linea CITY LIFE, mod. 02 in essenza rovere nero



RIVESTIMENTI

Linea City Life

Una linea di pannelli in legno contemporanei, pensata per integrarsi armoniosamente in ambienti dal design moderno e sofisticato.

ESSENZE:



ROVERE NOCCIOLA
20 MM



ROVERE NERO
20 MM



ROVERE BIONDO
20 MM



ROVERE CHIARO
14 MM




LAMINATO DEEP
SURFACE -
CARAVELLA LIGHT
7 MM




NOCE CANALETTO
7 MM


CONFIGURAZIONI:




01




02




03



04



05



06



TEN-042

TEN 200 - Riv. linea TWINS laccato RAL 1013 con fascia in inox satinato



RIVESTIMENTI

Linea Twins

Pannelli con fascia verticale in materiale diverso.
Spessore pannelli: 7-14 mm.


ESSENZE:

MDF laccato RAL (a scelta)
Rovere trasparente

FASCE:

MDF laccato colori RAL
Inox satinato
Grès porcellanato

SEZIONE:

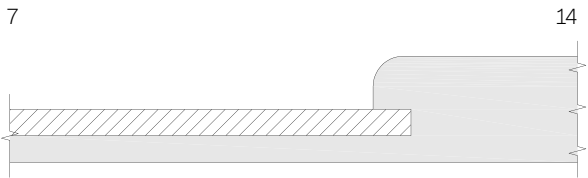



TEN-043

TEN 200 - Riv. linea MOMA mod. MOA laccato RAL 9016 con inserti in laminato satinato



RIVESTIMENTI

Linea Moma


Pannelli in MDF laccato con inserti in laminato satinato.
Spessore pannelli: 14 mm.

FINITURE:



TUTTI I RAL

CONFIGURAZIONI:

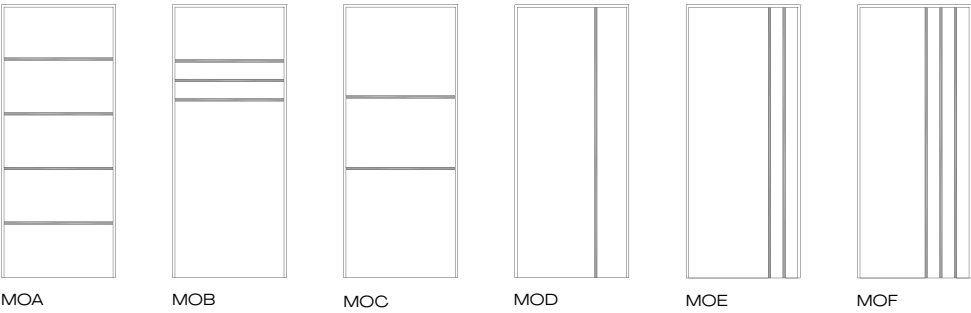



RIVESTIMENTI

Linea Words


Pannelli in MDF laccato con scritte personalizzabili su base specchio.
Spessore pannelli: 7 mm.

ESSENZE:



MDF LACCATO
RAL (A SCELTA)

CONFIGURAZIONI:

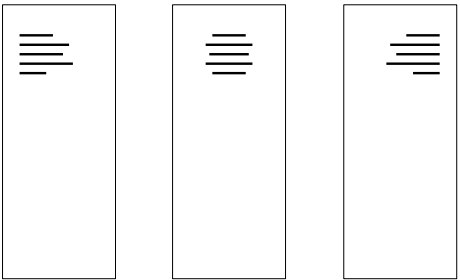



TEN-045

TEN 300 - Riv. linea BANDS mod. BAC in rovere con fasce Acciaio Inox



RIVESTIMENTI

Linea Bands

Pannelli in legno con fasce orizzontali.
Spessore pannelli: 14 mm.


ESSENZE:

Rovere
MDF laccato RAL (a scelta)


FASCE:

Acciaio Inox
Finitura in acciaio (Telaio OKEY)
Grès Porcellanato

SEZIONE:

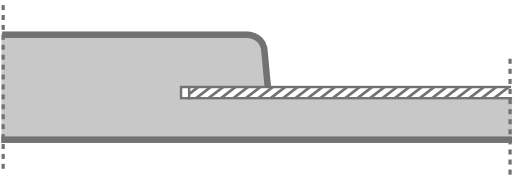

CONFIGURAZIONI:

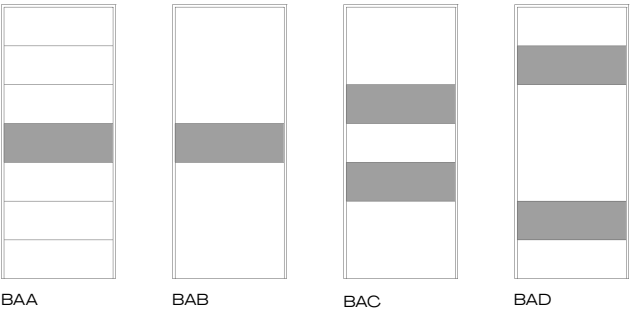



RIVESTIMENTI

Linea Vertical


Pannelli in MDF con fascia verticale inox satinata.
Spessore pannelli: 14 mm.

FINITURE:



TUTTI I RAL

SEZIONE:

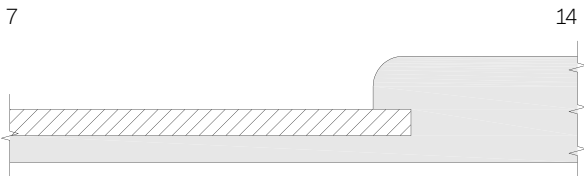



RIVESTIMENTI

Linea Alluminio

Pannelli in alluminio con supporto in Pirall.
Spessore pannelli: 7 mm

CONFIGURAZIONI:

Consultare tutte le configurazioni disponibili all'interno
del Nuovo Catalogo dedicato ai PANNELLI OUTDOOR in ALLUMINIO



TEN-047

TEN 200 - Riv. linea ALLUMINIO mod. Tablet Y finitura RP101M



RIVESTIMENTI

Linea Gres Porcellanato

Pannelli in grès porcellanato.
Spessore pannelli: 7 mm.

FINITURE:



OXIDE NERO



OXIDE PERLA



NOIR DESIRE



PIETRA
DI SAVOIA




OXIDE MORO

CONFIGURAZIONI:




PANNELLO
A DOGHE



LASTRA
UNICA



Nel caso di porte rivestite sul lato esterno con un pannello in gres porcellanato, il modello TRONIC SMART sarà equipaggiato con una tastiera numerica a membrana in sostituzione di quella capacitiva. Tale configurazione non consente l'installazione del lettore biometrico.

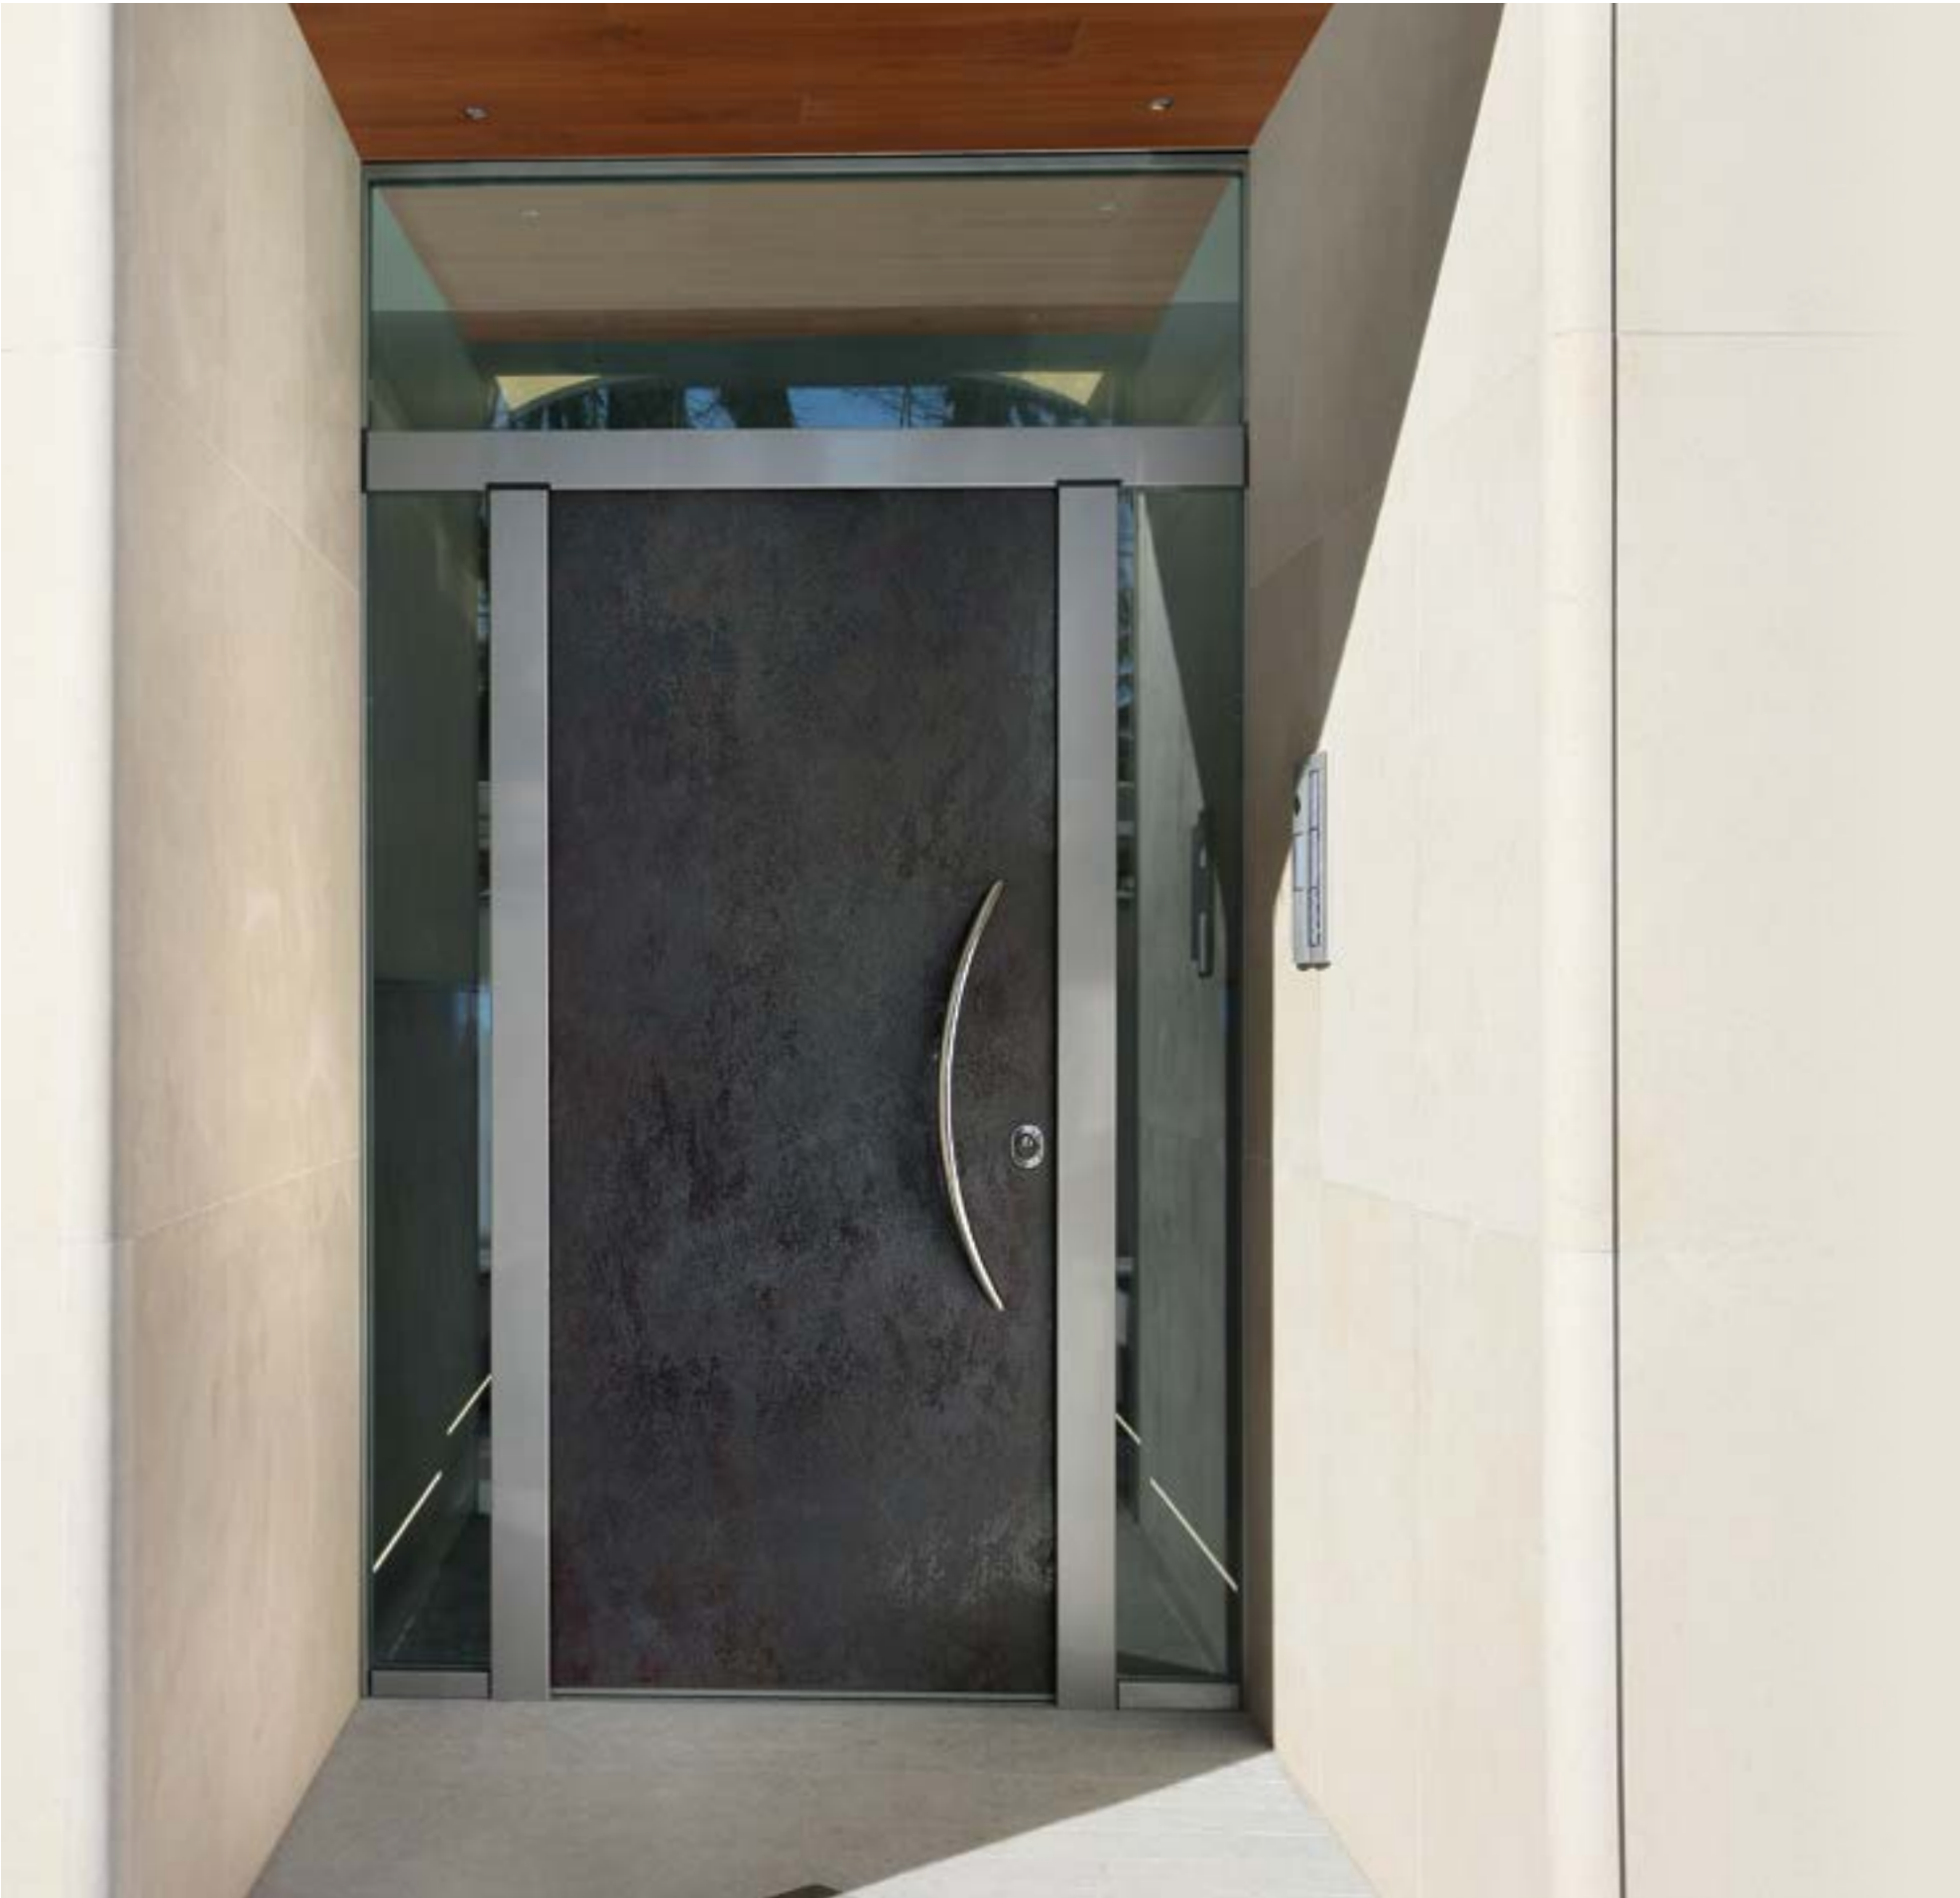



TEN-049 TAG 300 - Riv. linea PVC mod. a disegno finitura nero 363



TEN-050 TAG 300 - Riv. linea PVC mod. 091 finitura bianco F4567030



RIVESTIMENTI

Linea PVC

Pannelli in HDF idrorepellente rifinito con pellicole in PVC.
Spessore pannelli: 16 mm.

ESSENZE:

TUTTI I PVC
DISPONIBILI.



CONFIGURAZIONI:

001	003	006	007	010	012	014	015
017	022	029	033	043	051	057	069
070	076 DX	085	086	087	091	098	102
112	120	162	172	174 DX	302 DX	328 DX	350 DX

Poster3D

Il Poster3D è lo strumento espositivo di riferimento per lo showroom



Una porta blindata sezionata, progettata per esporre le diverse soluzioni tecnico-commerciali disponibili a catalogo e supportare il rivenditore in un percorso di vendita strutturato e coinvolgente.

La porta è equipaggiata con una serratura principale OMEGA (300) abbinata a una serratura supplementare interbloccata a cilindro (SI). La fascia d'acciaio verticale monta invece una serratura principale a cilindro di alta sicurezza (200), anch'essa nella sua variante SI.

Completo di pedana, testate brandizzate e pannello informativo, il Poster3D si integra con naturalezza in qualsiasi contesto espositivo, valorizzandone l'intera proposta commerciale.

CUBE Power

Ideale per ambienti con spazi ridotti o come strumento di approfondimento



CUBE Power declina la stessa logica espositiva del Poster 3D in un formato compatto e versatile, ideale per ambienti con spazi ridotti o come strumento di approfondimento da affiancare all'esposizione principale.

La porta è montata su un mobile dedicato. La sua struttura permette anch'essa di mostrare le nostre caratteristiche produttive più distintive, inclusa la sezione interna dell'anta. In questa configurazione viene equipaggiata con una serratura elettromeccanica POWER (600).

Il mobile integra pratici vani per dépliant e materiale informativo, trasformando lo spazio espositivo in un presidio commerciale completo a disposizione del cliente.





Linea TEN



Okey s.r.l.
Via Molino Roero 8
12100 Madonna dell'Olmo (CN) Italy
Tel. + 39 0171 41 33 48
okey@okeyporte.it | www.okeyporte.it